





Ficha Técnica

Engate Flexível

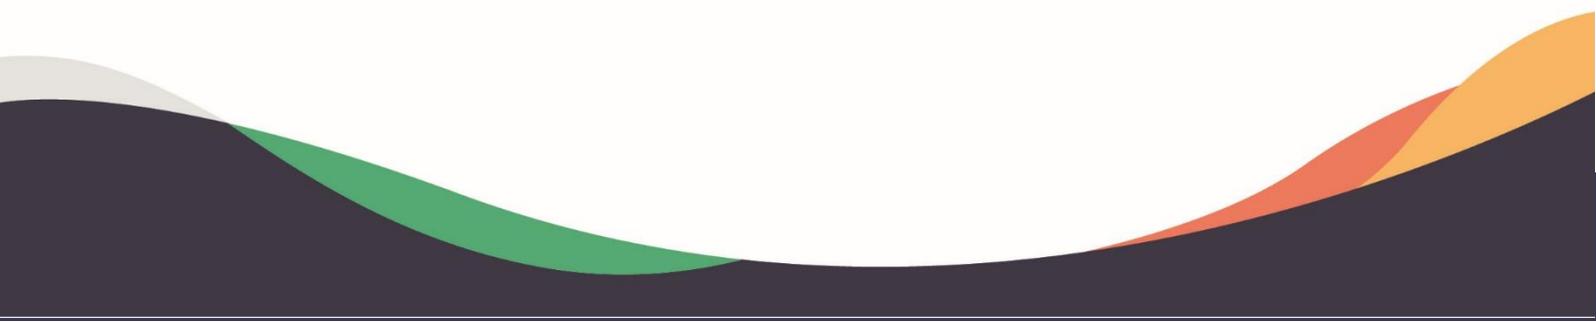

Engate Flexível

PREDIAL >> ACESSÓRIOS >> ENGATE FLEXÍVEL

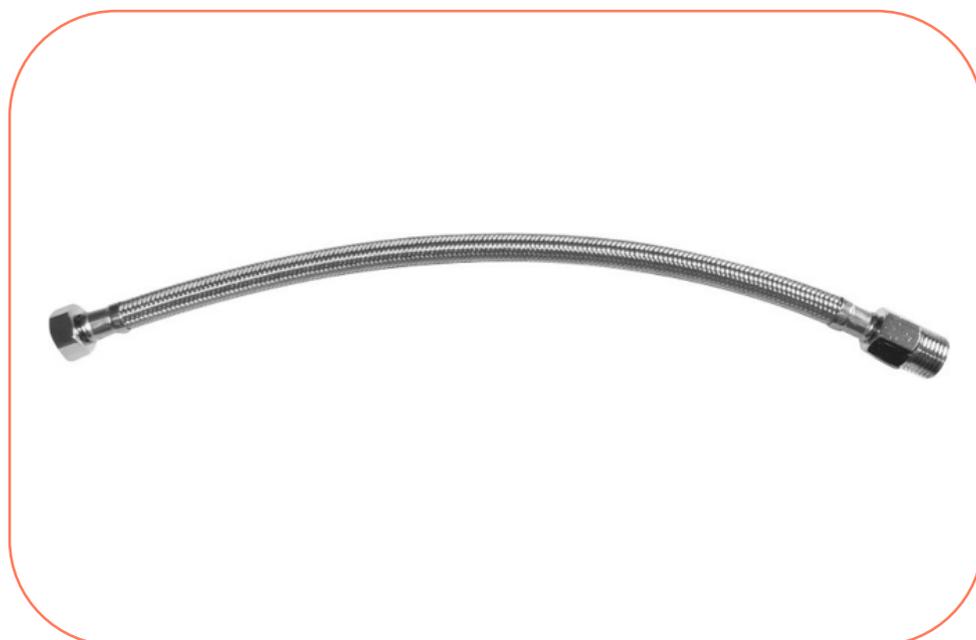

1. Apresentação do Produto

1.1 Função

O engate liga os aparelhos sanitários aos ramais e sub-ramais de alimentação de água quente e fria, de esgoto sanitário.

1.2 Aplicações

Utilizado das ligações hidráulicas, em pias e bidês, de água quente e fria pressurizada.

2. Características Técnicas

- Malha em aço inox 304;
- Tubo em EPDM;
- Pressão de trabalho: 10 Kgf/cm²;
- Rosca no Padrão BSP 1/2";
- Temperatura máxima de trabalho: 90° C;
- Comprimentos: 20, 30, 40, 50 e 60cm;

- Acompanha canopla de acabamento.

Normas de Referência

NBR14878 – Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários.

3. Benefícios

- Não oxida;
- Flexível, o produto se molda de acordo com a necessidade;


- Aparência moderna possibilitando assim o uso de maneira aparente;
- Suporta temperaturas de até 90°C.

4. Informações Complementares


4.1 Montagem

1° Passe fita veda-rosca somente na extremidade que tem rosca externa (Macho);

2° Rosqueie o engate na conexão posicionando a canopla no engate antes de fixar a rosca;

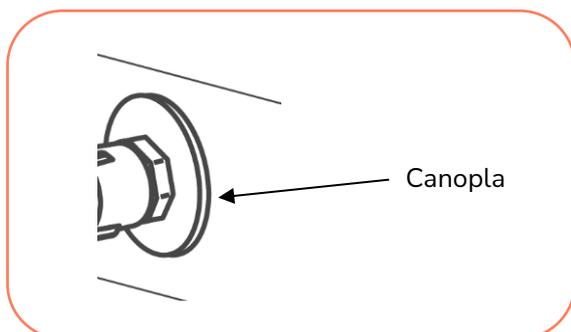

3° Rosqueie a outra ponta do engate na torneira, não utilize fita veda rosca no terminal, pois a vedação é feita de topo.

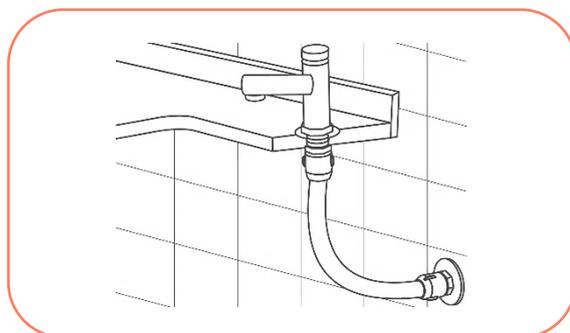

4.2 Transporte e Armazenagem

Armazenar o produto em sua embalagem original em local ventilado e livre de


intempéries e exposição direta do sol até a utilização. Nas operações de carga e descarga deve-se evitar choques, batidas e atrito das

embalagens para prevenir quebras e/ou rachaduras que danifiquem o produto.

5. Itens da Linha

Engate Flexível Cromado

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
98030	ENGATE FLEX INOX 1/2X30CM	10	119,0	7891960874496	7891960873673
98031	ENGATE FLEX INOX 1/2X40CM	10	117,6	7891960874489	7891960873666
98032	ENGATE FLEX INOX 1/2X50CM	10	145,2	7891960874472	7891960873659
98033	ENGATE FLEX INOX 1/2X60CM	10	151,2	7891960874465	7891960873642

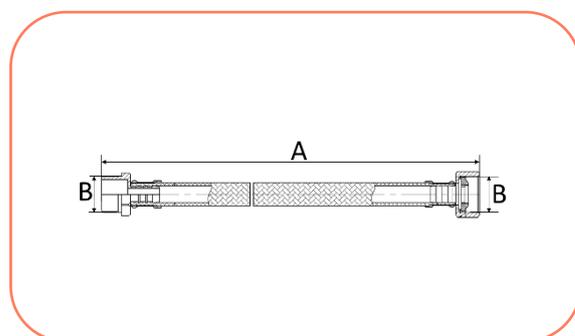

COMPRIMENTO	A	B
1/2x30cm	300	1/2
1/2x40cm	400	1/2
1/2x50cm	500	1/2
1/2x60cm	600	1/2

* medidas aproximadas em milímetros (mm).

wavin