

Spill- och dagvatten
Datablad

Wavin TEGRA 425 brunn

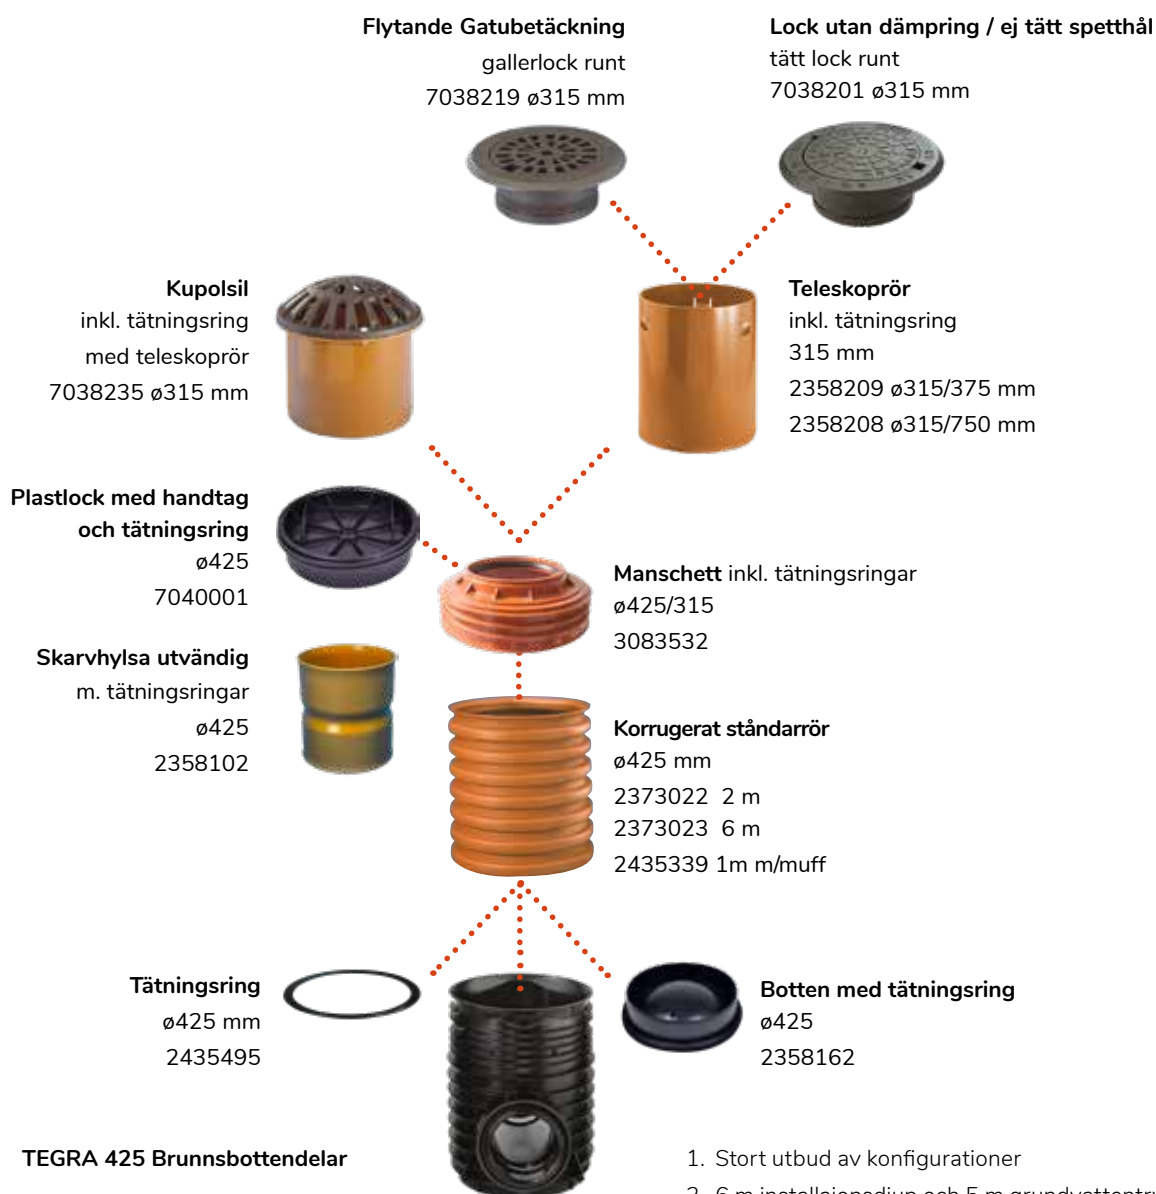
flexibel rens- och
inspektionsbrunn



wavin

orbia 

TEGRA 425 brunnssortiment



Brunnsbottendelar levereras med tätningsring.

1. Stort utbud av konfigurationer
2. 6 m installaionsdjup och 5 m grundvattentryck
3. Plan botten för snabb och enkel installation med extra förstärkning för obefintlig risk för deformation av flödeskanalen
4. Flexibla anslutningar, 7,5° såväl horisontellt som vertikalt

Brunnskonfigurationer. Brunnsbottnarna är alla utan fall. Brunnarna finns i följande konfigurationer:

Typ 1
med rakt
genomlopp



Typ 1
med 30°
genomlopp



Typ 1
med 60°
genomlopp





Typ 1
med 90°
genomlopp



Typ II
med 90°
höger- och
vänsterinlopp



Installationsförhållanden

Max. djup (H)	6 m		
Max. grundvattendjup	5 m		
Omfillnadsmaterial	Friktionsmaterial		
Komprimering	98-100% Standard Proctor SP		
Locktyp	Standard flytande och fasta locktyper kan användas. Valet beror på trafikbelastning och beläggningstyp.		

Certifieringar

Wavin TEGRA Ø425 brunn är Nordic Polymark-certifierad.

TEGRA 425 brunnssortiment

		Släta					Wavin Rib	
	Typ	110	160	200	250	315	200	250
Typ 1	Ø	2376009	2376013	2376018	2376023	2376025	2376019	2376024
Typ 1 30°	Ø		2376027	2376016				
Typ 1 60°	Ø		2376011	2376026				
Typ 1 90°	Ø		2376012	2376017				
Typ 2 90°	Ø	2376010	2376015	2376022				

Specialbrunnar – Sortiment

För TEGRA 425 finns även specialbrunnslösningar. Det finns bland annat möjlighet till anslutning i 45° vinkel mot huvudledningen.

Översikt över specialsортimentet finns under

Download HandMade på wavin.se.

Teknisk Support

Om ditt projekt kräver andra kombinationer av dimensioner, anslutningar eller beräkningar, kontakta Wavin Teknisk Support på telefon 016-541 00 00

Upptäck vårt breda produktsortiment på wavin.se

- Tappvatten
- Inomhusklimat
- Inomhusavlopp
- Dagvatten
- Spillvatten
- Kabelkanalisation



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 16 541 00 00
Internet www.wavin.se | E-mail wavin.se@wavin.com | www.wavin.com

Wavin driver ett program för kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig därför rätten att ändra i produktspecifikationen för sina produkter utan förvarning. All information i denna publikation ges i god tro, och ansågs vara korrekt vid tidpunkten då den gick till tryck. Inget ansvar tas dock för eventuella fel, utelämnanden eller felaktiga antaganden.

© 2025 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.