


LaLinea stelaż WC Basic 1120 x 500 mm

System stelaży podtynkowych

Numer katalogowy: 4085337

Zastosowanie

- Samonośna rama montażowa malowana proszkowo
- Montaż przy ścianach litych lub lekkiej zabudowy
- Szybki montaż w profilach UW

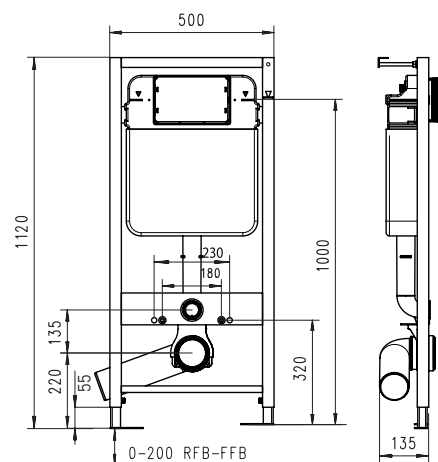

Dane techniczne

- Technologia spłukiwania dwudzielnego lub funkcja start/stop
- Regulowana objętość spłukiwania 6/5/4 l (ustawienie fabryczne 6/3 l)
- Przy ustawieniu fabrycznym możliwe jest natychmiastowe ponowne spłukanie (tzw. resztkowe)
- Przyłącze wody z tyłu lub od góry, gwint zewnętrzny R 1/2" z odcinającym zaworem kulowym;
- Uchwyty ściennie z gwintem M10
- Ramka ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Izolacja zbiornika zapobiegająca kondensacji pary wodnej
- Kolano odpływowe WC montowane w różnych pozycjach bez użycia narzędzi
- Cichy zawór napełniający, grupa armatury 1 wg EN 14124, zgodny z DIN 4109
- Zbiornik spłukujący przetestowany zgodnie z normą EN 14055
- Certyfikat TÜV
- Wymiary przyłączeniowe dla wiszących misek WC wg EN 33
- Przetestowane pod kątem obciążenia zgodnie z EN 997 (400 kg)
- Mocowanie podłogowe z regulacją wysokości do 200 mm, dla zakresu podłogi RFB-FFB
- Kolano odpływowe DN 90/90, długość 295 mm ze złączką redukcyjną DN 90/100
- Zestaw przyłączeniowy WC DN 90 do misek wiszących
- Mocowanie do ceramiki M12, rozstaw 180 mm
- Laserowo naniesiony znacznik metra

Akcesoria

- Reduktor przepływu zaworu spustowego (4085366)