

Släta kabelskyddsrör i tätt utförande

Grön SRS - PP

Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt

Släta kabelskyddsrör med fast utblockad muff. Rörklass SRS (SN8). Levereras i en gummiringstättad version, rören är vattentäta och testas under 0,5 bars vattentryck. Önskas ej täta system så demonteras tätningsringen enkelt. Rören kan användas i alla kabeldragningstillfällen där SRS-rör skall användas. Rören kan enkelt kopplas samman med rör av andra rörklasser eller rörtyper. Till rören finns prefabricerade rörböjar med böjvinkel 45° eller 90°.



Tekniska data

Material:	PP - Polypropen
Färg:	Grön
Densitet:	0,9 kg/dm ³
Mått:	50/46 mm, 75/69 mm 110/101 mm, 160/148 mm
Vikt/meter:	50 mm - 0,28 kg, 75 mm - 0,64 kg 110 mm - 1,28 kg, 160 - 2,7 kg
Volym:	50 mm - 15 dm ³ , 75 mm - 34,3 110 mm - 73,8 dm ³ , 160 mm - 156,1 dm ³
Styvhetklass:	Min. SRS (8 kN/m ²) - (styvhet typ 250-dim.50/75,typ450 dim.110/160 impact klass N)
Täthet:	Rören är vattentäta enligt EN 1277:2204
Artikelnummer:	50 mm - 3077304 75 mm - 3079738 110 mm - 3079223 160 mm - 3079872
E-nummer:	50 mm - 06 605 28 75 mm - 06 605 77 110 mm - 06 605 71 160 mm - 06 605 81

Produktstandard

EN 61386-24, Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 6

Godkännande

Produceras enligt EN 61386-24, SS-EN 424 14 37 utg. 6, Verksnorm 5200.

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.

Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.

Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll


Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20230202

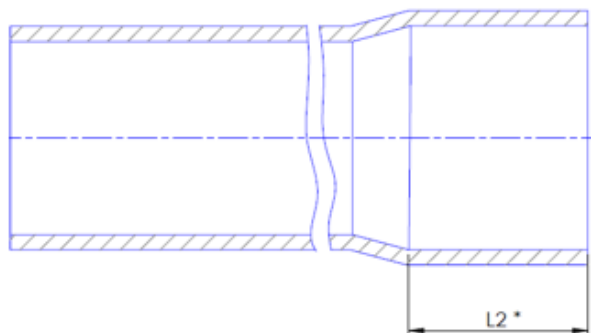

Insticksdjup L2

Ø50mm	65 mm
Ø75mm	65mm
Ø110mm	115mm
Ø160mm	110 mm



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte: To Advance Life Around the World.



Wavin | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com

© 2024 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.