

AFLØBSSYSTEMER I BYGNING

Brochure

Wavin HepVo™ lugtlås



wavin

orbia 

Wavin HepVo™

- veldokumenteret med mere end fire millioner installationer verden over



HepVo er en unik selvlukkende lugtlås, der forhindrer udslip af kloaklugt og eventuelle sundhesskadelige vira fra afløbsinstallationen og aktivt opretholder trykbalancen i afløbsinstallationer, hvilket blandt andet gør den perfekt til etageboliger.

Som en vandfri lugtlås, anvender HepVo en specielt designet membran til at skabe en lufttæt tætning mellem boligarealet og afløbssystemet. Den selvlukkende lugtlås åbnes af det vand, som skylles ud og lukker igen, når vandet er passeret.

Lydsvag ved brug, ingen gurglelyde.

Specialdesignet gummimembran forhindrer indtrængning af kloaklugt og sundhedsskadelige vira.

Forbindes til 1 1/4" eller 1 1/2" gevind.

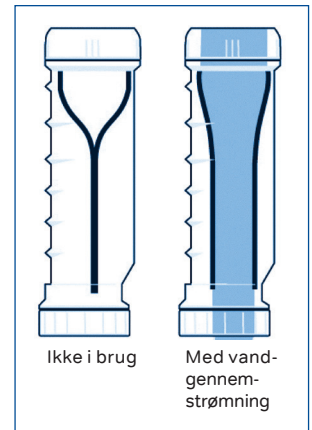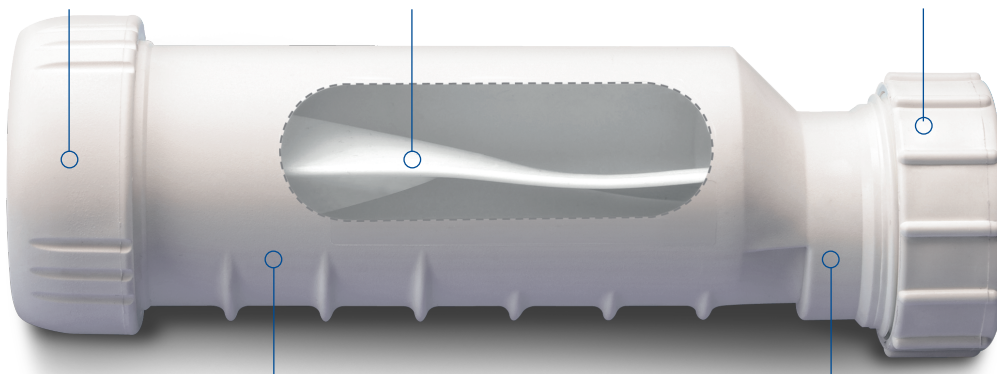


Særlig egnet til installation i snævre omgivelser og kan installeres både horisontalt og vertikalt.


Glat indløb sikrer effektiv vandgennemstrømning og forhindrer bundfald.

Med HepVo undgår du følgende scenarier:


A. Vacuum




B. Induceret tryk




C. Overtryk




D. Fordampning




E. Udefrakommende trykpåvirkning (vind)

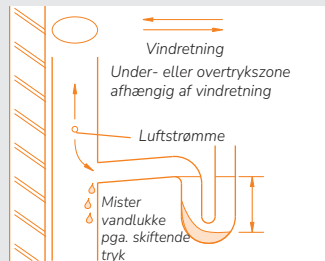


F. Skum

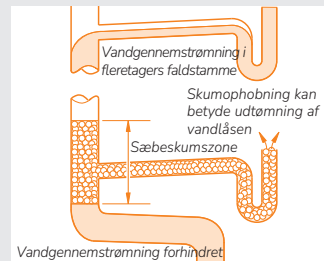


G. Fortrængning




H. Kapillærkraft



I. Lækage



J. Bevægelse



Bemærk: HepVo lugtlåsen er perfekt egnet som luftlukke til kondensafløb fra ventilationsanlæg med varmegenvinding og andre applikationer, der genererer et vakuum på maks. -4 kPa.

HepVo giver permanent beskyttelse mod dårlig, usund kloakgas, der kan bære vira ind i beboelsesområdet.

Det primære formål med en vandlås er at beskytte folkesundheden ved at blokere skadelig kloakgas fra bygningernes beboelsesrum. Når en vandlås mister sit vandlukke, går beskyttelsen tabt. Dette fører i bedste fald til ubehagelig lugt og øget vedligeholdelse. I værste fald kan det være en trussel mod menneskers sundhed.




HepVo lugtlås fremmer hygiejne hvor installationen sjældent er i brug eller der kun føres lidt vand til lugtlåsen, som f.eks. ved kondensafløb.


HepVo har været igennem omfattende test og er resistent over for almindelige kemikalier såsom rengøringsmidler.

Vandet i en vandlås kan blive stillestående og rester i vandlukket kan rådne og skabe lugt og usund lugt.


Flyende materiale i vandlukket, f.eks. sæbeskum, fedt, spyt eller lignende.

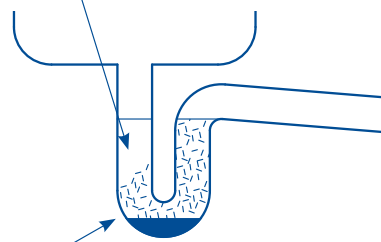

Faste materialer og rådne madpartikler/hårstrå/hudceller/hegleafklip m.m.

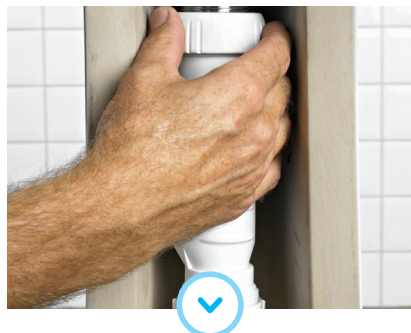

HepVo kan installeres enten vertikalt eller horisontalt.

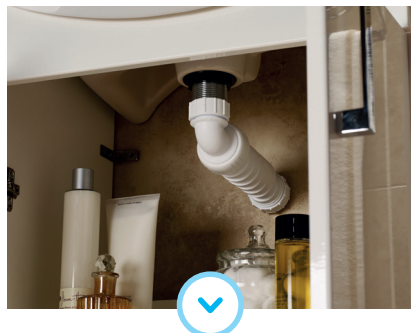

HepVo er ideel til installation i snævre omgivelser.



HepVo kan installeres horisontalt ved at bruge en 90° adaptor.

Montage



HepVo indløbet forsynet med et 1¼" indvendigt gevind (32 mm) eller 1½" gevind (40 mm). Ved samling med rør benyttes en lige HepVo overgang. Alle omløbere kan spændes med håndkraft, det er ikke nødvendigt med værktøj.

HepVo skal monteres således, at rillerne er på lugtlåsens underside. Lugtlåsen bør have en hældning på min. 1° for at undgå, at der bliver vand liggende i bunden af lugtlåsen. Ved vandret montering skal HepVo 87,5° vinkel bruges, da den er specielt designet til at lede vandet optimalt ind i lugtlåsen.

Sortiment

Tekst	Wavin nr.	SAP nr.	VVS nr.
HepVo vandlås 32 mm	1445230	3018900	186650032
HepVo vandlås 40 mm	1445236	3018902	186650040
HepVo lige overgang 32 mm	1445232	3018904	186652032
HepVo lige overgang 40 mm	1445238	3018906	186652040
HepVo vinkel 87,5° 32 mm	1445234	3018907	186651032
HepVo vinkel 87,5° 40 mm	1445240	3018908	186651040

Produktdimensioner (mm)					
Størrelse	C	E	W	Z	H
32 mm	8	171	211	40	70
40 mm	5	171	213	40	73

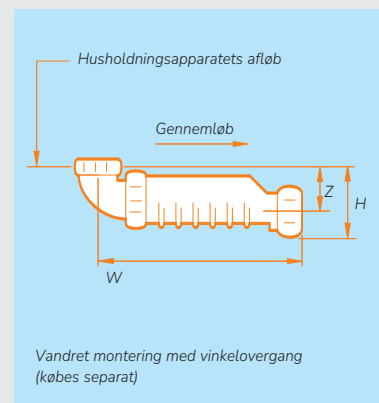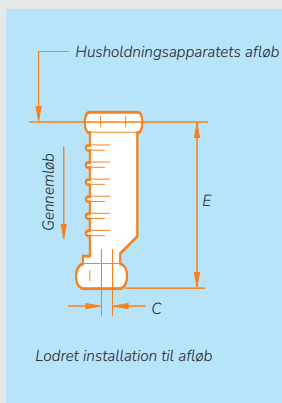

Discover our broad portfolio at www.wavin.com

- Water management
- Heating and cooling
- Water and gas distribution
- Waste water drainage



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges.

We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin operates a programme of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. However, no responsibility can be accepted for any errors, omissions or incorrect assumptions.

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.