
An Orbia business.

Wavin Tegra 600 Génération2

Hauteurs de piquage DN 200

	DN 160		DN 200		DN 250				DN 315		DN 400		DN 500	
					180°/+90°/T90°.acc		150°/120°/90°/T°/+45°							
Hauteur de rehausse	H Fe regard	Fe maxi piquage	H Fe regard	Fe maxi piquage	H Fe regard	Fe maxi piquage	H Fe regard	Fe maxi piquage	H Fe regard	Fe maxi piquage	H Fe regard	Fe maxi piquage	H Fe regard	Fe maxi piquage
800	1190	589	1214	613	1302	701	1326	725	1326	725	1339	738	1420	819
900	1290	689	1314	713	1402	801	1426	825	1426	825	1439	838	1520	919
1000	1390	789	1414	813	1502	901	1526	925	1526	925	1539	938	1620	1019
1100	1490	889	1514	913	1602	1001	1626	1025	1626	1025	1639	1038	1720	1119
1200	1590	989	1614	1013	1702	1101	1726	1125	1726	1125	1739	1138	1820	1219
1300	1690	1089	1714	1113	1802	1201	1826	1225	1826	1225	1839	1238	1920	1319
1400	1790	1189	1814	1213	1902	1301	1926	1325	1926	1325	1939	1338	2020	1419
1500	1890	1289	1914	1313	2002	1401	2026	1425	2026	1425	2039	1438	2120	1519
1600	1990	1389	2014	1413	2102	1501	2126	1525	2126	1525	2139	1538	2220	1619
1700	2090	1489	2114	1513	2202	1601	2226	1625	2226	1625	2239	1638	2320	1719
1800	2190	1589	2214	1613	2302	1701	2326	1725	2326	1725	2339	1738	2420	1819
1900	2290	1689	2314	1713	2402	1801	2426	1825	2426	1825	2439	1838	2520	1919
2000	2390	1789	2414	1813	2502	1901	2526	1925	2526	1925	2539	1938	2620	2019
2100	2490	1889	2514	1913	2602	2001	2626	2025	2626	2025	2639	2038	2720	2119
2200	2590	1989	2614	2013	2702	2101	2726	2125	2726	2125	2739	2138	2820	2219
2300	2690	2089	2714	2113	2802	2201	2826	2225	2826	2225	2839	2238	2920	2319
2400	2790	2189	2814	2213	2902	2301	2926	2325	2926	2325	2939	2338	3020	2419
2500	2890	2289	2914	2313	3002	2401	3026	2425	3026	2425	3039	2438	3120	2519
2600	2990	2389	3014	2413	3102	2501	3126	2525	3126	2525	3139	2538	3220	2619
2700	3090	2489	3114	2513	3202	2601	3226	2625	3226	2625	3239	2638	3320	2719
2800	3190	2589	3214	2613	3302	2701	3326	2725	3326	2725	3339	2738	3420	2819
2900	3290	2689	3314	2713	3402	2801	3426	2825	3426	2825	3439	2838	3520	2919
3000	3390	2789	3414	2813	3502	2901	3526	2925	3526	2925	3539	2938	3620	3019
3100	3490	2889	3514	2913	3602	3001	3626	3025	3626	3025	3639	3038	3720	3119
3200	3590	2989	3614	3013	3702	3101	3726	3125	3726	3125	3739	3138	3820	3219
3300	3690	3089	3714	3113	3802	3201	3826	3225	3826	3225	3839	3238	3920	3319
3400	3790	3189	3814	3213	3902	3301	3926	3325	3926	3325	3939	3338	4020	3419
3500	3890	3289	3914	3313	4002	3401	4026	3425	4026	3425	4039	3438	4120	3519
3600	3990	3389	4014	3413	4102	3501	4126	3525	4126	3525	4139	3538	4220	3619
3700	4090	3489	4114	3513	4202	3601	4226	3625	4226	3625	4239	3638	4320	3719
3800	4190	3589	4214	3613	4302	3701	4326	3725	4326	3725	4339	3738	4420	3819
3900	4290	3689	4314	3713	4402	3801	4426	3825	4426	3825	4439	3838	4520	3919
4000	4390	3789	4414	3813	4502	3901	4526	3925	4526	3925	4539	3938	4620	4019
4100	4490	3889	4514	3913	4602	4001	4626	4025	4626	4025	4639	4038	4720	4119
4200	4590	3989	4614	4013	4702	4101	4726	4125	4726	4125	4739	4138	4820	4219
4300	4690	4089	4714	4113	4802	4201	4826	4225	4826	4225	4839	4238	4920	4319
4400	4790	4189	4814	4213	4902	4301	4926	4325	4926	4325	4939	4338	5020	4419
4500	4890	4289	4914	4313	5002	4401	5026	4425	5026	4425	5039	4438		
4600	4990	4389	5014	4413										

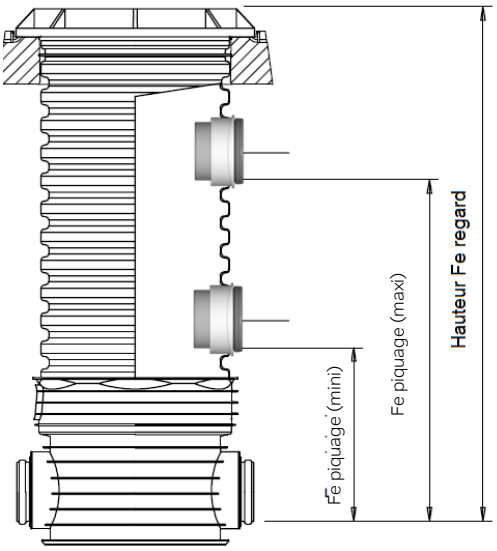

Pour pouvoir réaliser un piquage DN 200, la hauteur mini de rehausse est de 800 mm.

orbia | Building & Infrastructure

Orbia est une entreprise animée par un objectif commun : faire progresser la vie dans le monde.

En créant des solutions durables et efficaces sur le plan énergétique, le département Building & Infrastructure d'Orbia, l'entreprise Wavin, s'efforce de garantir un approvisionnement en eau, un assainissement et une hygiène sûrs et efficaces, des villes résilientes face au climat et une meilleure performance des bâtiments.

Wavin France. | ZI La Feuillouse BP 5 | 03150 Varennes-sur-Allier
| Internet www.wavin.fr | E-mail france.wavin@wavin.com | Tel +33 (0)4 70 48 48 48

© 2025 Wavin France Wavin se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. En raison du développement continu des produits, les spécifications techniques peuvent changer. L'installation doit être conforme aux instructions d'installation.

© Wavin France - Service Communication - 052025