

# Tabouret siphonoïde


## Branchement Wavin

### Référence

Article	d1 x d2	Dimensions ( mm )					
		d3	d4	d5	d6	L	H
3026107	125 x 125	250	191	122	75	426	500
3026109	125 x 125	315	158	140	89	559	500
3026108	160 x 160	315	170	140	75	612	500

### Désignation commerciale du produit

- Tabouret siphonoïde

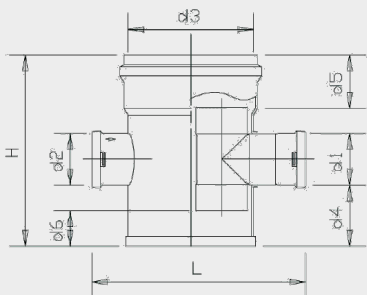

### Description du produit

- Matière : PVC
- Couleur : grise
- Corps monobloc avec joints sertis (Forsheda 582 Din-Lock) en partie supérieure
- Entrée et sortie avec joints sertis (Wafix)

### Domaine d'emploi

- Tabouret à passage direct destiné aux réseaux d'assainissement gravitaires (eaux usées et eaux pluviales) unitaires ou séparatifs, avec ou sans présence de nappe phréatique.
- Ce tabouret permet d'isoler le branchement des odeurs provenant du réseau.
- Ce tabouret de branchement sont placés en limite de propriété sur le tube de branchement et permettent le curage du branchement.

### Préconisations de pose

- Le siphon doit être du côté du collecteur.
- Conforme au fascicule 70

### Entretien

- Nettoyage au jet.
- Ce type de tabouret nécessite une quantité d'eau suffisante dans les effluents et un entretien régulier afin d'éviter le colmatage. Un bac décanteur en amont du tabouret siphonoïde est une alternative.