



An Orbia business.

Aspiratori elicoidali

VENTIZA AIR



Air 10-15



Air 26

Codice	Modello	Installazione	Portata massima m ³ /h	A mm	B mm	H mm
4084667	AIR 10	A parete - A soffitto	95	160	160	93
4084668	AIR 15	A parete - A soffitto	150	180	180	97
4084211	AIR 26	A parete - A vetro	260	223	223	143

Air 10-15

Testo di capitolato

Aspiratore elicoidale per l'espulsione dell'aria direttamente all'esterno o in brevi condotti. Dotato di serranda di chiusura interna ed invisibile per evitare rientri d'aria esterna quando l'apparecchio risulta spento, di una cover di design "a scatto" per una facile manutenzione. Grado di protezione IPX4 e temperatura ambiente di esercizio massima di 45°C.

Impiego

Silenzioso e compatto, l'aspiratore risulta adatto per ambienti medio-piccoli dove vi è la necessità di estrarre puntualmente l'aria viziata e non vi è la possibilità di realizzare impianti aeraulici centralizzati. Risultano idonei per l'installazione in locali "sporchi" (bagni, cucine, lavanderie, ...) in ambienti residenziale e non residenziali.

Air 26

Testo di capitolato

Aspiratore elicoidale per l'espulsione dell'aria direttamente all'esterno. Dotato di serranda di chiusura interna ed invisibile per evitare rientri d'aria esterna quando l'apparecchio risulta spento e di guarnizioni antiscivolo e antivibranti.

Impiego

Aspiratore adatto per ambienti medio-grandi dove vi è la necessità di estrarre puntualmente l'aria viziata e non vi è la possibilità di realizzare impianti aeraulici centralizzati. Risultano idonei per l'installazione in ambienti civili, commerciali e industriali (bagni, cucine, uffici, fabbriche, negozi, palestre, bar, ristoranti, ...).



Caratteristiche tecniche

Unità di ventilazione	UoM	Ventiza AIR 10	Ventiza AIR 15	Ventiza AIR 26
DATI GENERALI				
Portata massima senza serranda	m³/h	95	150	-
Portata massima con serranda	m³/h	80	135	-
Portata massima	m³/h	-	-	260
Pressione massima	Pa	28	45	50
Pressione sonora a 3 metri	dB(A)	33,1	37	40
Dimensioni	mm	160x160x100	180x180x104	223x223x143
Diametro foro	mm	100	120	184-195
Peso	kg	0,5	0,7	1,6
DATI ELETTRICI				
Potenza massima	W	10	16	29
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50

Installazione Air 10-15

Di facile e veloce installazione con l'utilizzo di due sole viti, può essere installato a parete o a soffitto. Il collegamento elettrico risulta molto semplice dovendo collegare solamente la linea di alimentazione (tensione di 220-240V). La manutenzione del prodotto risulta semplice e comoda, rimuovendo la griglia estetica "a scatto".

Installazione Air 26

Di facile e veloce installazione grazie all'originale sistema di montaggio senza l'utilizzo di alcuna vite, possono essere installati a parete, a vetro, a doppio vetro, e a pannello con spessori da 3 a 50mm. Dotato di guarnizioni antiscivolo e anti vibrazioni del vetro.

Per l'applicazione a vetro un rivoluzionario sistema di fissaggio permette l'installazione del prodotto completamente dall'interno degli ambienti grazie alla griglia esterna richiudibile.


Non necessita di viti per il bloccaggio del cavo di collegamento. Il collegamento elettrico risulta molto semplice dovendo collegare solamente la linea di alimentazione (tensione di 220-240V).

La manutenzione del prodotto risulta semplice e comoda, senza la necessità di staccare il kit dalla parete o dal vetro.




Dimensionali (mm)

Ventiza AIR 10-15

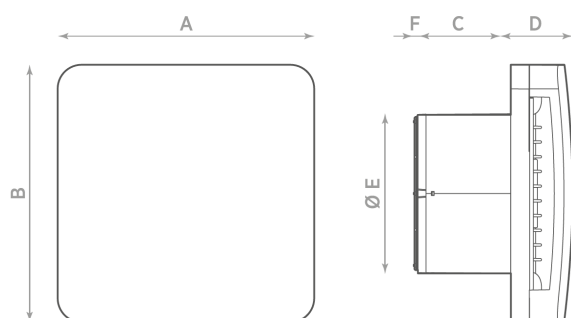

Ventiza AIR 26

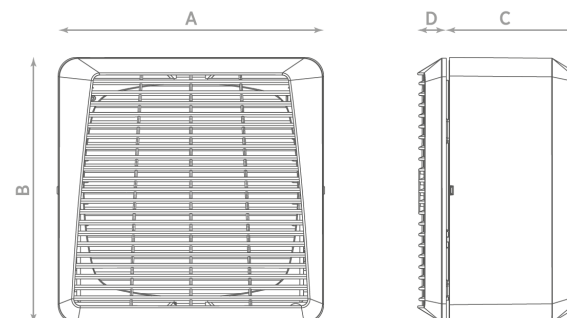




Modello	A	B	C	D	ØE	F*
AIR 10	160	160	53	40	100	7
AIR 15	180	180	53	44	120	7
AIR 26	223	223	110	33	-	-

* Colonna F valida solo per il modello con serranda

Grafici prestazionali

Ventiza AIR 10 (estrazione)

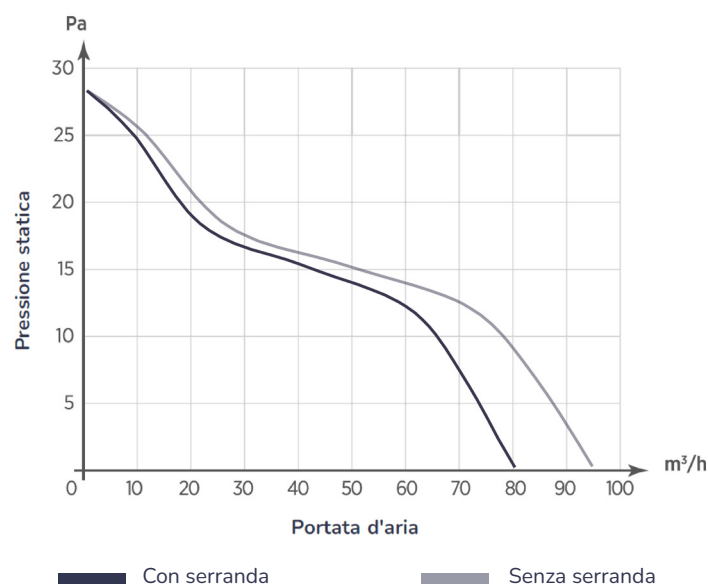

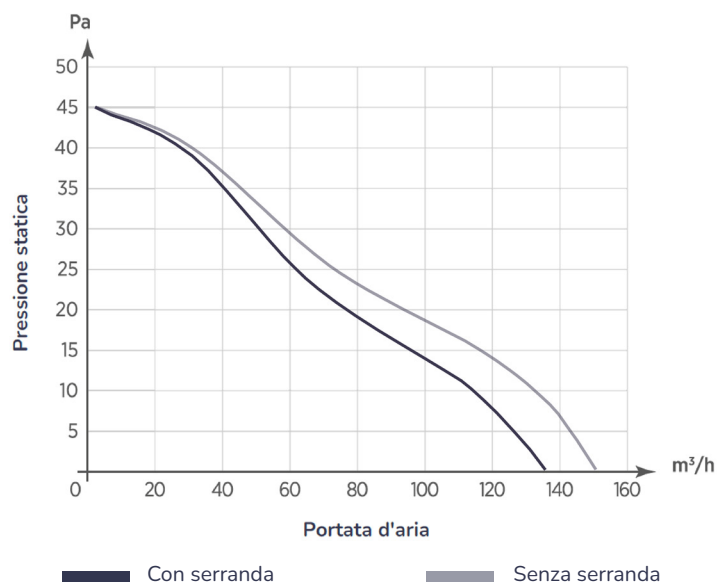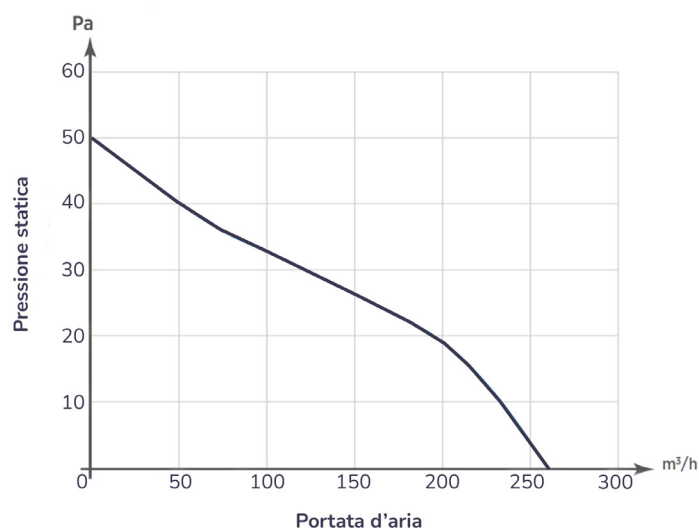**Ventiza AIR 15 (estrazione)****Ventiza AIR 26 (estrazione)**

Wavin è parte di Orbia, una comunità di aziende che lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo. Siamo uniti da un obiettivo comune: To Advance Life Around the World.

2025 Wavin Italia S.p.A. | Via Boccalara, 24 | 45030 S. Maria Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | www.wavin.it | info.it@wavin.com

© 2025 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d'installazione