


Obturbateur partiel Tegra 1000^{G2}

Gamme

Ce kit permet de créer un point singulier dans le réseau pour protéger le réseau contre les débordements.



Matière : PVC

Epaisseur : 15 mm

Références :

3090761 Tegra 1000^{G2} kit Débit Partiel DN200


3090760 Tegra 1000^{G2} kit Débit Partiel DN250-315

Position des vis de fixation
sur la partie fixe

% section de passage restante



	200	250-315
1	50%	50%
2	63%	59%
3	76%	67%
4	87%	75%
5	95%	83%
6	-	90%
7	-	95%

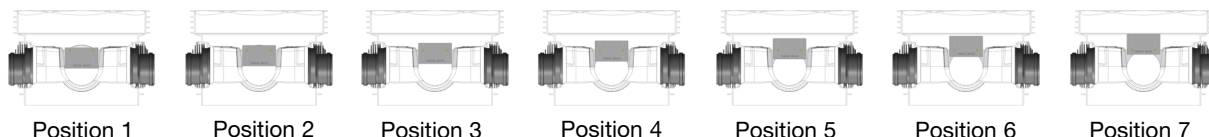

Position 1

Position 2

Position 3

Position 4

Position 5

Position 6

Position 7

Installation des obturbateurs partiels en entrées et sorties

⊙ Tegra 1000^{Génération2} Obturbateur partiel DN 200

Angles standards/ DN cunette	180°	150°	120°	90°	+45°	+90°

⊙ Tegra 1000^{Génération2} Obturbateur partiel DN 250-315

Angles standards/ DN cunette	180°	150°	120°	90°	+45°	+90°