

Filtre Deva 110mm

Société:	
Projet:	
Date:	


Matériaux: PP (polypropylène) - Inox
Filtre en acier inoxydable (360 mm x 140 mm) avec mailles de 1 mm

Exécution: A encastrer. Avec élément de filtrage démontable, sans rétrécissement du diamètre

Surface de toiture : jusqu'à 200m²

Débit maximum : 8 l/sec

Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids Kg	Code article
110	480	180	360	150	230	600	1,75	4700300110

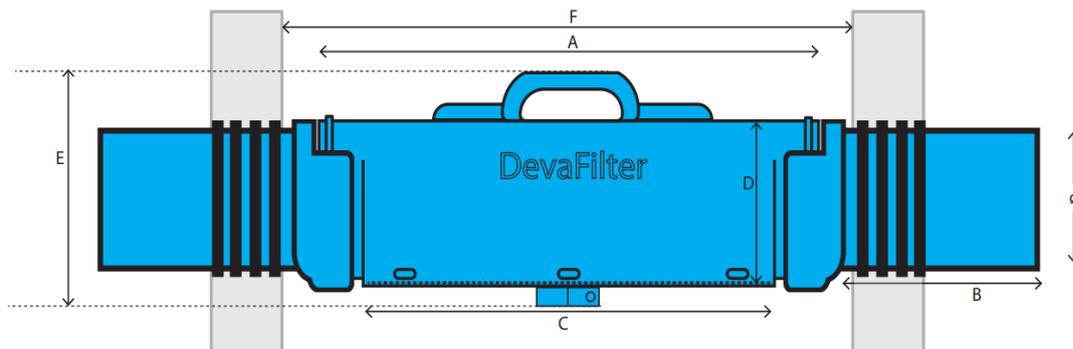

Description : Le filtre est aligné avec l'entrée et le trop-plein, au niveau du trou d'homme au-dessus de la citerne. Les extrémités sont équipées de colliers, qui doivent être fixés dans la maçonnerie. Le Ø à installer est déterminé par le tuyau d'arrivée à la citerne d'eau de pluie. Pour le nettoyage, l'élément filtrant peut être tourné de 180° par la poignée afin d'avoir accès aux mailles du filtre afin de les dégraisser. Il peut aussi être retiré pour enlever la graisse ou les saletés plus tenaces.

Entretien facile : Chaque filtre à eau de pluie doit être contrôlé régulièrement. Le filtre peut être facilement retiré en tirant la partie du filtre vers le haut. Il est recommandé de nettoyer le filtre avec un dégraisseur et de l'eau chaude au moins deux fois par an (après la floraison et après l'automne). Idem dans les cas d'encrassement plus importants.

Dimensions et poids sont donnés à titre indicatif et sous réserve de changements