


GULVVARME

Sentio Servomotor

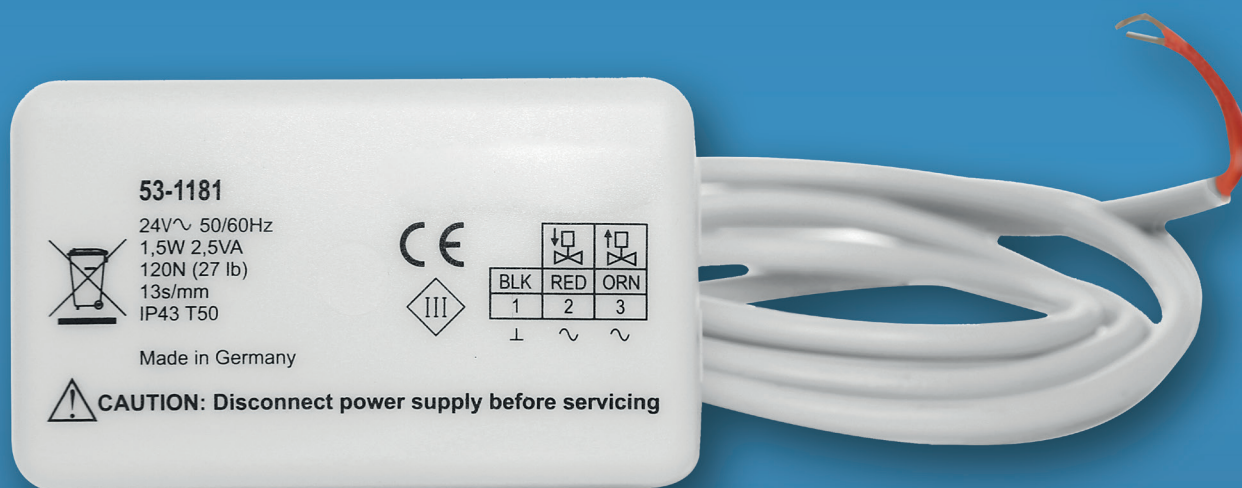

Anvendelse

Anvendes sammen med Sentio styreenhed til fx regulering af fremløbstemperatur (vejrkompensering).

Generelt	
Strømforsyning	24V AC
Maks. forbrug	1,5W 2,5VA
Nominal kraft	120N
Hastighed	13s/mm
Beskyttelsesklasse	IP43
Max. Medie temperatur	95°C
Omgivelser	T 50 (0-50 °C) 10 – 90 RH%
Dimensioner l x h x b	80 x 74 x 49 mm